

山特MT系列

MT系列 UPS

MT500/1000

智能上网 全面保护



- 机架、立式、卧式多种安装方式。
- 新增智能插槽，提供更多的远程监控管理方式。
- 根据不同备份时间的需求，提供更多机型的选择。（标机、延时机、长效机）
- 更长的备份时间，更宽的稳压输入电压范围，更适用于恶劣的电源环境。



 **SANTAK**

MultiPower

产品性能:

针对高档网络设备、IT设备

Multipower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变,MT都可以随需而变,从而有效的保护了客户的投资。

单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时还可对设备进行浪涌保护。

特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口,为连网设备提供浪涌保护。

智能插卡

MT1000配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、EMD环境监测器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。

注意:智能插槽分为长卡与短卡(mini卡),MT-Pro系列产品需配短卡使用。

选配:



技术参数:

型号	额定容量	插座(国标)	稳压输入范围	电池模式输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外观尺寸WxDxH 重量(净重)			
					数量	备用时间(半载)	充电时间				
MT500-pro	500VA	3 ^①	148~295VAC (超强模式) 173~273VAC (标准模式)	220±10%VAC (50±1Hz)	1	≥10分钟	≤10小时	198x317x79mm			
	100VA	1 ^②						5.0kg			
MT1000-pro	1000VA	3 ^①						2	≥10分钟	≤10小时	220x430x84mm
	200VA	1 ^②									9.5kg
MT1000L-pro	1000VA	3 ^①			4 ^③	≥25分钟	≤10小时				2x(220x430x84)mm
	200VA	1 ^②									15.6kg
MT1000S-pro	1000VA	3 ^①						长效机配6A大电流智能充电模式,可外接电池组,备用时间任选。 ^④			220x430x84mm
	200VA	1 ^②									4.3kg

技术参数: 网络保护端口: RJ45/RJ11; 通讯端口: DB-9P; 环境温度: 0°C-40°C; 工作环境湿度: 0%-90%。

* 可选配各种规格插头插座及智能插卡, 详情请咨询当地销售。

- ① “稳压+UPS输出”插座, 可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因数为0.6)。
- ② 独立的“稳压”输出插座, 可外接打印机或扫描仪等电脑外设, 对负载进行突波保护。
- ③ L延时机标配B9022电池箱。B9022电池箱内含4节9AH电池。
- ④ S长效机可选配B9902E电池箱, 每个B9902E电池箱内含4节9AH电池, 可三个并联使用。

山特公司致力于技术创新, 不断提供更好的产品和服务满足客户需求, 对产品设计、技术规格的更新, 恕不另行通知。产品以实物为准。

山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938
网址: www.santak.com.cn

上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话: +86 (21) 5200 0099
传真: +86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号
国际财源中心(IFC大厦)9层
电话: +86 (10) 5925 9200
传真: +86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州

广州市天河区洗村路11号之二
保利威座北塔第13层05-07室
电话: +86 (20) 3585 9666
传真: +86 (20) 3821 0986
邮编: 510623

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室
电话: +86 (28) 8621 1886
传真: +86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉

武汉市武昌区螃蟹岬泛悦中心A座1008室
电话: +86 (27) 8771 1939
传真: +86 (27) 8771 1935
邮编: 430064

西安


西安市高新区锦业路86号
电话: +86 (29) 8824 1826
传真: +86 (29) 8824 1362
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号
总统大厦C座2107室
电话: +86 (24) 2281 5649
传真: +86 (24) 2281 5644
邮编: 110003

长效型、延时型供电设计(1KVA)

为了满足不同用户对UPS后备时间需求, MT系列分为三种型号: 标准型、延时型和长效型。“标准型UPS”可满足普通用户对不间断电源的需求。“延时型UPS”配有山特原装电池箱, 可提供更长的后备时间, 适合电力环境恶劣的地区使用。“长效型UPS”可外接电池箱, 特别适合长时间供电不足的地区使用。备份时间示意图:

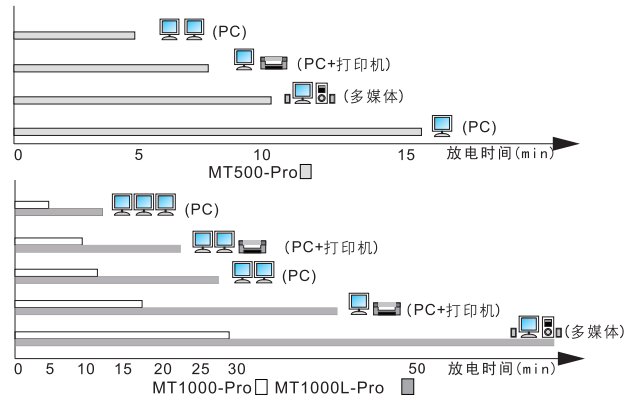

超宽输入范围

提供超强模式, 在该模式下, 可以使电压工作范围拓宽至148-295VAC, 特别适用于电力环境恶劣的地区。其它同类产品通常不具备如此宽的输入范围。更可搭配发电机使用。

符合GB/IEC的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2

GB/T 17626.2~5/IEC61 000-4-2~5

SAFETY: GB4943



微信扫一扫 立即关注