


山特TG系列

# TG系列 UPS

TG500/1000

## 个人电脑的漂亮伙伴

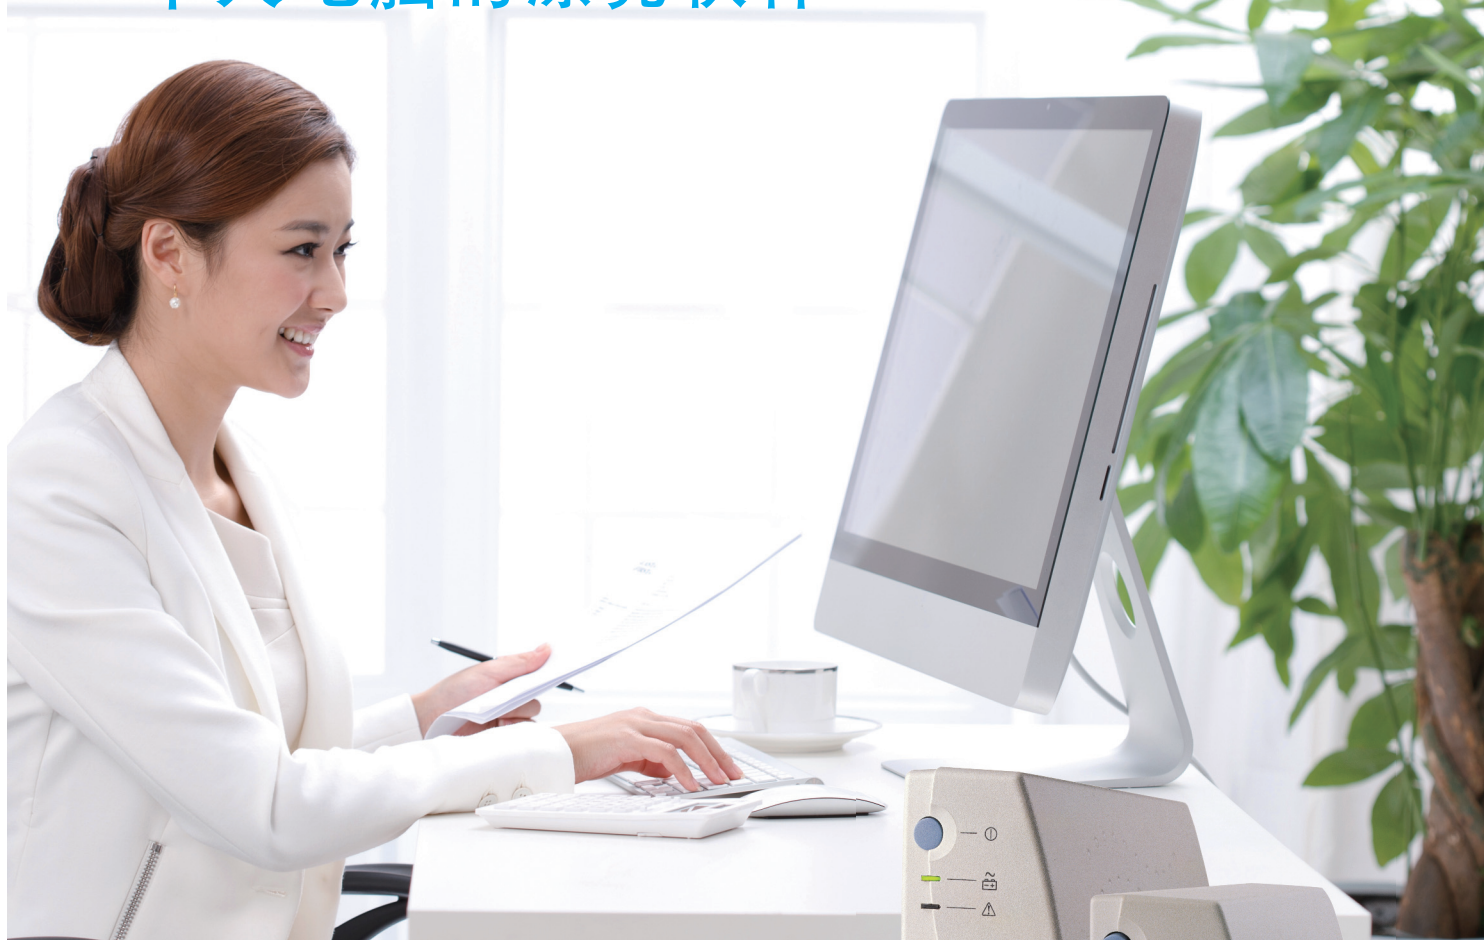

采用了高频PWM技术和SMD制造工艺，使其设计更符合企业/家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求，进一步提升了整机的可靠性。



 **SANTAK**



## 产品性能

### 针对PC用户

TwinGuard(TG)系列UPS适用于PC机及其外围设备(打印机、扫描仪、路由器、Modem),稳定性高,可靠性强。

### 超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境,帮您节省有效空间。对于PC用户而言,计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

### 先进高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术,工作频率高达40KHz,使体积大为缩小,使用更方便。

### 精良的制造工艺

先进的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用,使TwinGuard(TG)系列UPS的性能更可靠。能对各类电力问题(断电、短路、过载、高低压、突波)做出精确、可靠地处理,为负载提供全方位的保护。

### 内置高品质蓄电池

采用内置高品质阀控式免维护铅酸蓄电池,电力持久、稳定,有效提高UPS的使用可靠性。

## 技术参数

型号	额定容量	输入				输出				电池		转换时间	操作环境	外观尺寸 W × D × H (mm)	净重 Kg
		电压 VAC	电压 VAC	频率 Hz	插座数	备用 时间	充电 时间	典型值 10ms							
TG500	500VA/300W	165~265	220x(1 ± 10%)	50 ± 1	2	≥6分钟 (半载)	≤16小时	典型值 10ms	湿度 20% ~ 90%	温度 0℃ ~ 40℃	80x232x177	2.6			
TG1000	1000VA/600W												3	(电池模式下)	(电池模式下)

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品规格的设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

### 山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号  
电话: +86 (755) 2757 2666  
传真: +86 (755) 2757 2730  
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938  
800-830-3938

网址: www.santak.com.cn

### 上海

上海市长宁区临虹路280弄3号  
电话: +86 (21) 5200 0099  
传真: +86 (21) 5200 0300  
邮编: 200335

### 北京

北京市朝阳区建国门外大街8号  
国际财源中心(IFC大厦)9层  
电话: +86 (10) 5925 9200  
传真: +86 (10) 5925 9211  
邮编: 100022

### 广州

广州市天河区冼村路11号之二  
保利威座北塔第13层05-07室  
电话: +86 (20) 3585 9666  
传真: +86 (20) 3821 0986  
邮编: 510623

### 成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室  
电话: +86 (28) 8621 1886  
传真: +86 (28) 8621 2009  
邮编: 610063

### 武汉

武汉市武昌中南路9号中商广场A座1709-1711室  
电话: +86 (27) 8771 1936  
传真: +86 (27) 8771 1935  
邮编: 430070

### 西安

西安市高新区锦业路86号  
电话: +86 (29) 8824 1826  
传真: +86 (29) 8824 1362  
邮编: 710077

### 沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号  
总统大厦C座2107室  
电话: +86 (24) 2281 5649  
传真: +86 (24) 2281 5644  
邮编: 110003



本公司质量管理体系符合ISO9001国际认证  
本公司环境管理体系符合ISO14001国际认证



微信扫一扫 立即关注

2014.12 614-20407-09

